



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 4月 4日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2000-101917

出 願 人  
Applicant(s):


キヤノン株式会社

RECEIVED  
JUL 10 2001  
TC 1700

2001年 4月27日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3035576

【書類名】 特許願

【整理番号】 4139061

【提出日】 平成12年 4月 4日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 31/00

【発明の名称】 太陽電池モジュール、その製造方法、その製造装置及び  
その施工方法、建築物、太陽光発電装置

【請求項の数】 48

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会  
社内

    【氏名】 長尾 吉孝

【特許出願人】

    【識別番号】 000001007

    【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100096828

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 渡辺 敬介

    【電話番号】 03-3501-2138

【選任した代理人】

    【識別番号】 100059410

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 豊田 善雄

    【電話番号】 03-3501-2138

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 004938

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703710

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 太陽電池モジュール、その製造方法、その製造装置及びその施工方法、建築物、太陽光発電装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光起電力素子と、該光起電力素子の非受光面側に耐炎繊維で構成された耐炎性能を有する耐炎層を含む被覆手段を備えた太陽電池モジュールであって、

該太陽電池モジュールは、複数の太陽電池モジュールを部分的に重ね合わせて用いるときに表面に露出する露出領域と重ね合わせるべき非露出領域とから構成され、該露出領域の非受光面側の一部に吸水防止層を設けていることを特徴とする太陽電池モジュール。

【請求項 2】 前記吸水防止層は、少なくとも前記露出領域側であってモジュールの周縁部に設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の太陽電池モジュール。

【請求項 3】 前記吸水防止層の面積は、前記非露出領域の面積以下であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の太陽電池モジュール。

【請求項 4】 前記吸水防止層は、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する位置に設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 5】 前記吸水防止層は、受光面側から見て、前記非露出領域と離れた位置に設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 6】 前記吸水防止層は、耐炎性能を有する繊維に充填材を含浸させていることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 7】 前記被覆手段は、光起電力素子の非受光面側に充填材により接着されており、該被覆手段に充填材を含浸させた層を有していることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 8】 前記光起電力素子の受光面側の表面に、表面保護する表面部

材を有することを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 9】 前記表面部材に表面保護フィルムを有していることを特徴とする請求項 8 に記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 0】 少なくとも前記非露出領域の一部分に、前記表面部材がないことを特徴とする請求項 8 または 9 に記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 1】 前記非露出領域に固定補助手段を具備することを特徴とする請求項 1 乃至 1 0 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 2】 前記固定補助手段は、金属板または金属箔であることを特徴とする請求項 1 1 に記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 3】 前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分に、凹凸を設けたことを特徴とする請求項 1 乃至 1 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 4】 前記吸水防止層に凹凸を設けたことを特徴とする請求項 1 乃至 1 3 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 5】 重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に、接着手段を設けたことを特徴とする請求項 1 乃至 1 4 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 6】 前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分、または、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に接着手段を設けることを特徴とする請求項 1 乃至 1 4 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 7】 前記光起電力素子は可撓性を有することを特徴とする請求項 1 乃至 1 6 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 8】 前記モジュールは、長辺方向に巻かれた状態で運搬・保管されることを特徴とする請求項 1 乃至 1 7 に記載の太陽電池モジュール。

【請求項 1 9】 前記モジュールは、同一方向に重ねた状態で運搬・保管されることを特徴とする請求項 1 乃至 1 7 のいずれかに記載の太陽電池モジュール

。 【請求項 2 0】 前記光起電力素子は、ステンレス鋼基板上に形成されたアモルファスシリコン光起電力素子であることを特徴とする請求項 1 乃至 1 9 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 2 1】 前記光起電力素子の出力をモジュールの外部に取り出す電気出力線は、モジュールの側部または受光面側から取り出されることを特徴とする請求項 1 乃至 2 0 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 2 2】 前記光起電力素子と被覆手段との間に絶縁層を設け、少なくとも前記非露出領域の一部に絶縁層を設けない領域を有することを特徴とする請求項 1 乃至 2 1 のいずれかに記載の太陽電池モジュール。

【請求項 2 3】 光起電力素子と、該光起電力素子の非受光面側に耐炎繊維で構成された耐炎性能を有する耐炎層を含む被覆手段を備えた太陽電池モジュールの製造方法において、

該モジュールを、複数のモジュールを部分的に重ね合わせて用いるときに表面に露出する露出領域と重ね合わせるべき非露出領域とから構成し、該露出領域の非受光面側の一部に吸水防止層を設けることを特徴とする太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 2 4】 前記吸水防止層を、少なくとも露出領域側であってモジュールの周縁部に設けることを特徴とする請求項 2 3 に記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 2 5】 前記吸水防止層の面積を、前記非露出領域の面積以下にすることを特徴とする請求項 2 3 または 2 4 に記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 2 6】 前記吸水防止層は、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する位置に設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 2 5 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 2 7】 前記吸水防止層は、受光面側から見て、前記非露出領域と離れた位置に設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 2 6 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 2 8】 前記吸水防止層は、耐炎性能を有する繊維に充填材を含浸させることを特徴とする請求項 2 3 乃至 2 7 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 2 9】 前記被覆手段は光起電力素子の非受光面側に充填材により接着し、該被覆手段に充填材の含浸した層を設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 2 8 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 0】 前記光起電力素子の受光面側の表面に、表面保護する表面部材を有することを特徴とする請求項 2 3 乃至 2 9 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 1】 前記表面部材に表面保護フィルムを有していることを特徴とする請求項 3 0 に記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 2】 少なくとも前記非露出領域の一部分に、前記表面部材がないことを特徴とする請求項 3 0 または 3 1 に記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 3】 前記非露出領域に固定補助手段を設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 3 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 4】 前記固定補助手段は、金属板または金属箔であることを特徴とする請求項 3 3 に記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 5】 前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分に、凹凸を設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 3 4 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 6】 前記吸水防止層に凹凸を設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 3 5 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 7】 重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に、接着手段を設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 3 6 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 8】 前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分、または、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領

域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に、接着手段を設けることを特徴とする請求項 2 3 乃至 3 5 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 3 9】 前記光起電力素子は可撓性を有することを特徴とする請求項 2 3 乃至 3 8 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 4 0】 前記光起電力素子は、ステンレス鋼基板上に形成されたアモルファスシリコン光起電力素子であることを特徴とする請求項 2 3 ～ 3 9 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 4 1】 前記光起電力素子の出力を太陽電池モジュールの外部に取り出す電気出力線は、太陽電池モジュールの側部から取り出すことを特徴とする請求項 2 3 乃至 4 0 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 4 2】 前記光起電力素子と被覆手段との間に絶縁層を設け、少なくとも非露出領域の一部に絶縁層を設けない領域を有することを特徴とする請求項 2 3 乃至 4 1 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 4 3】 耐炎性能を有する繊維で構成された被覆手段に続いて、少なくとも熱可塑性樹脂のシート部材、光起電力素子を積層し、前記被覆手段において積層した反対側の面の一部に熱可塑性樹脂のシート部材を配置し、該被覆手段と熱可塑性樹脂のシート部材との間、及び該熱可塑性樹脂のシート部材と該光起電力素子との間を脱気しつつ加熱し、互いに密着固定させることを特徴とする請求項 2 3 乃至 4 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 4 4】 耐炎性能を有する繊維で構成された被覆手段に続いて、少なくとも熱可塑性樹脂のシート部材、光起電力素子を積層し、前記被覆手段において積層した反対側の面の一部に熱可塑性樹脂のシート部材を配置し、該被覆手段と熱可塑性樹脂のシート部材との間、及び該熱可塑性樹脂のシート部材と該光起電力素子との間を加熱および加圧し、互いに密着固定させることを特徴とする請求項 2 3 乃至 4 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【請求項 4 5】 請求項 1 乃至 2 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュールを請求項 2 3 乃至 4 4 のいずれかに記載の製造方法で製造する太陽電池モジュールの製造装置。

【請求項 4 6】 太陽電池モジュールを架台、屋根下地上または外壁に固定



部材によって固定する太陽電池モジュールの施工方法において、

前記太陽電池モジュールが請求項 1 乃至 2 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュールであることを特徴とする太陽電池モジュールの施工方法。

【請求項 4 7】 太陽電池モジュールが架台、屋根下地上または外壁に固定部材によって固定された太陽電池を具備する建築物において、

前記太陽電池モジュールが請求項 1 乃至 2 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュールであることを特徴とする建築物。

【請求項 4 8】 請求項 1 乃至 2 2 のいずれかに記載の太陽電池モジュールと電力変換装置を有することを特徴とする太陽光発電装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、太陽電池モジュール、その製造方法、その製造装置及びその施工方法、建築物、太陽光発電装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、地球温暖化、化石燃料の枯渇、原発事故や放射性廃棄物による放射能汚染等が問題となっており、地球環境とエネルギーに対する関心が急速に高まっている。このような状況のもと、太陽電池等の太陽エネルギー収集装置は無尽蔵かつクリーンなエネルギー源として期待されており、特に太陽電池は、近年、住宅の屋根に設置できるものが提案され、普及が進みつつある。

【0 0 0 3】

太陽電池を建築物等の屋根に設置する形態としては、既設の屋根上に架台や固定用部材を設置しその上に太陽電池パネルを固定する方法や、光起電力素子を瓦や金属屋根と一体化し屋根葺き材として野地板上に設置するもの等が提案されている。

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、建築物の屋根葺き材として使用するためには、建築物の防耐火

に配慮する必要がある、特に近隣火災からの飛び火を想定した延焼防止性能が要求される。このため、特開平 8 - 3 0 2 9 4 2 号公報には、従来の太陽電池パネルの下面側に太陽電池体と間隔をあけて金属板を設ける方法が提案されている。しかし、この方法では、太陽電池モジュールを作成する工程で金属板を設ける工程があり、生産性が悪く、太陽電池パネルの枠体にも特別な加工が必要であり、コストアップとなる。さらに、太陽電池の裏面に鋼板や無機系の重量のある部材を使用する必要がある、生産性および施工性が悪く、また表面材にガラスを用いたモジュールでは、特に重いために建築物の構造計算上不利であり、耐震性能にも影響があった。また、パンチングメタル等を用いた場合には、その孔から溶融した樹脂が落下し、屋根材の屋内側の可燃性の樹脂に着火する可能性があった。

## 【 0 0 0 5 】

また、特開平 9 - 6 9 6 4 6 号公報には、光起電力素子と透明板及びバックカバーの間のいずれか一方または双方に接着性樹脂を含侵させた網状体を介装させた太陽電池モジュールが提案されているが、網状体に接着性樹脂が含侵しており、網状体が無機繊維であっても、裏面に含侵した接着性樹脂やバックカバーの樹脂に着火し、十分な防火性能を得ることができなかった。このため、樹脂材料自体に難燃剤を配合する必要がある、この場合には樹脂自体の耐候性等の長期信頼性に問題が生じる可能性があった。

## 【 0 0 0 6 】

USP 5 5 7 5 8 6 1 号には、太陽電池屋根葺き部材の有機樹脂に繊維を含んでいるものが定義されているが、繊維のみの層がなかった。

## 【 0 0 0 7 】

さらに、屋根等に設置する場合、複数の太陽電池モジュールを使用する。特に太陽電池モジュールを屋根材として使用する場合には、太陽電池モジュール同士を重ねた部分を設け、防水性を確保する必要がある。この場合、重ねた部分についても十分な防火性能を確保する必要がある。

## 【 0 0 0 8 】

本発明は、上記課題に鑑み、生産性および施工性が良く、また軽量化を図ることにより、建築物に対して構造的な負担をかけない太陽電池モジュール、その製

造方法、その製造装置及びその施工方法、建築物、太陽光発電装置を提供することを目的とする。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく、本発明の太陽電池モジュールは、光起電力素子と、該光起電力素子の非受光面側に耐炎繊維で構成された耐炎性能を有する耐炎層を含む被覆手段を備えた太陽電池モジュールであって、該太陽電池モジュールは、複数の太陽電池モジュールを部分的に重ね合わせて用いるときに表面に露出する露出領域と重ね合わせるべき非露出領域とから構成され、該露出領域の非受光面側の一部に吸水防止層を設けているものである。

【 0 0 1 0 】

本発明の太陽電池モジュールにおいて、前記吸水防止層は、少なくとも前記露出領域側であってモジュールの周縁部に設けられていることが好ましい。

【 0 0 1 1 】

また、前記吸水防止層の面積は、前記非露出領域の面積以下であることが好ましい。

【 0 0 1 2 】

さらに、前記吸水防止層は、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する位置に設けられていることが好ましい。

【 0 0 1 3 】

そして、前記吸水防止層は、受光面側から見て、前記非露出領域と離れた位置に設けられていることが好ましい。

【 0 0 1 4 】

加えて、前記吸水防止層は、耐炎性能を有する繊維に充填材を含浸させていることが好ましい。

【 0 0 1 5 】

前記被覆手段は、光起電力素子の非受光面側に充填材により接着されており、該被覆手段に充填材を含浸させた層を有していることが好ましい。

【 0 0 1 6 】

前記光起電力素子の受光面側の表面に、表面保護する表面部材を有することが好ましい。

【 0 0 1 7 】

また、前記表面部材に表面保護フィルムを有していることが好ましい。

【 0 0 1 8 】

さらに、少なくとも前記非露出領域の一部分に、前記表面部材がないことが好ましい。

【 0 0 1 9 】

前記非露出領域に固定補助手段を具備することが好ましい。

【 0 0 2 0 】

また、前記固定補助手段は、金属板または金属箔であることが好ましい。

【 0 0 2 1 】

前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分に、凹凸を設けることが好ましい。

【 0 0 2 2 】

また、前記吸水防止層に凹凸を設けることが好ましい。

【 0 0 2 3 】

また、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に、接着手段を設けることが好ましい。

【 0 0 2 4 】

また、前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分、または、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に接着手段を設けることが好ましい。

【 0 0 2 5 】

前記光起電力素子は可撓性を有することが好ましい。

【 0 0 2 6 】

前記モジュールは、長辺方向に巻かれた状態で運搬・保管されることが好まし

い。

【 0 0 2 7 】

また、前記モジュールは、同一方向に重ねた状態で運搬・保管されることが好ましい。

【 0 0 2 8 】

前記光起電力素子は、ステンレス鋼基板上に形成されたアモルファスシリコン光起電力素子であることが好ましい。

【 0 0 2 9 】

前記光起電力素子の出力をモジュールの外部に取り出す電気出力線は、モジュールの側部または受光面側から取り出されることが好ましい。

【 0 0 3 0 】

前記光起電力素子と被覆手段との間に絶縁層を設け、少なくとも前記非露出領域の一部に絶縁層を設けない領域を有することが好ましい。

【 0 0 3 1 】

また、本発明の太陽電池モジュールの製造方法は、光起電力素子と、該光起電力素子の非受光面側に耐炎繊維で構成された耐炎性能を有する耐炎層を含む被覆手段を備えた太陽電池モジュールの製造方法において、該モジュールを、複数のモジュールを部分的に重ね合わせて用いるときに表面に露出する露出領域と重ね合わせるべき非露出領域とから構成し、該露出領域の非受光面側の一部に吸水防止層を設けるものである。

【 0 0 3 2 】

上記本発明の太陽電池モジュールの製造方法において、前記吸水防止層を、少なくとも露出領域側であってモジュールの周縁部に設けることが好ましい。

【 0 0 3 3 】

また、前記吸水防止層の面積を、前記非露出領域の面積以下にすることが好ましい。

【 0 0 3 4 】

さらに、前記吸水防止層は、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する位置に設けることが好ましい。

【 0 0 3 5 】

そして、前記吸水防止層は、受光面側から見て、前記非露出領域と離れた位置に設けることが好ましい。

【 0 0 3 6 】

加えて、前記吸水防止層は、耐炎性能を有する繊維に充填材を含浸させることが好ましい。

【 0 0 3 7 】

前記被覆手段は光起電力素子の非受光面側に充填材により接着し、該被覆手段に充填材の含浸した層を設けることが好ましい。

【 0 0 3 8 】

前記光起電力素子の受光面側の表面に、表面保護する表面部材を有することが好ましい。

【 0 0 3 9 】

また、前記表面部材に表面保護フィルムを有していることが好ましい。

【 0 0 4 0 】

さらに、少なくとも前記非露出領域の一部分に、前記表面部材がないことが好ましい。

【 0 0 4 1 】

前記非露出領域に固定補助手段を設けることが好ましい。

【 0 0 4 2 】

また、前記固定補助手段は、金属板または金属箔であることが好ましい。

【 0 0 4 3 】

前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分に、凹凸を設けることが好ましい。

【 0 0 4 4 】

また、前記吸水防止層に凹凸を設けることが好ましい。

【 0 0 4 5 】

また、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に、接着手段を設けることが

好ましい。

【 0 0 4 6 】

また、前記非露出領域の受光面側の少なくとも一部分、または、重ね合わせる相手側太陽電池モジュールの前記非露出領域に対応する前記露出領域の非受光面側の領域の少なくとも一部分に接着手段を設けることが好ましい。

【 0 0 4 7 】

前記光起電力素子は可撓性を有することが好ましい。

【 0 0 4 8 】

前記光起電力素子は、ステンレス鋼基板上に形成されたアモルファスシリコン光起電力素子であることが好ましい。

【 0 0 4 9 】

前記光起電力素子の出力を太陽電池モジュールの外部に取り出す電気出力線は、太陽電池モジュールの側部から取り出すことが好ましい。

【 0 0 5 0 】

前記光起電力素子と被覆手段との間に絶縁層を設け、少なくとも非露出領域の一部に絶縁層を設けない領域を有することが好ましい。

【 0 0 5 1 】

また、耐炎性能を有する繊維で構成された被覆手段に続いて、少なくとも熱可塑性樹脂のシート部材、光起電力素子を積層し、前記被覆手段において積層した反対側の面の一部に熱可塑性樹脂のシート部材を配置し、該被覆手段と熱可塑性樹脂のシート部材との間、及び該熱可塑性樹脂のシート部材と該光起電力素子との間を脱気しつつ加熱し、互いに密着固定させることが好ましい。

【 0 0 5 2 】

また、耐炎性能を有する繊維で構成された被覆手段に続いて、少なくとも熱可塑性樹脂のシート部材、光起電力素子を積層し、前記被覆手段において積層した反対側の面の一部に熱可塑性樹脂のシート部材を配置し、該被覆手段と熱可塑性樹脂のシート部材との間、及び該熱可塑性樹脂のシート部材と該光起電力素子との間を加熱および加圧し、互いに密着固定させることが好ましい。

【 0 0 5 3 】

さらに、本発明の太陽電池モジュールの製造装置は、上記のいずれかに記載の太陽電池モジュールを上記のいずれかに記載の製造方法で製造するものである。

【 0 0 5 4 】

そして、本発明の太陽電池モジュールの施工方法は、太陽電池モジュールを架台、屋根下地上または外壁に固定部材によって固定する太陽電池モジュールの施工方法において、上記太陽電池モジュールが上記のいずれかに記載の太陽電池モジュールである。

【 0 0 5 5 】

また、本発明の建築物は、太陽電池モジュールが架台、屋根下地上または外壁に固定部材によって固定された太陽電池を具備する建築物において、上記太陽電池モジュールが上記のいずれかに記載の太陽電池モジュールである。

【 0 0 5 6 】

さらに、本発明の太陽光発電装置は、上記のいずれかに記載の太陽電池モジュールと電力変換装置を有するものである。

【 0 0 5 7 】

本発明によれば、被覆手段が耐炎性能を有する繊維で構成されているので、火災の火の粉による破損がなく、また、直接火炎が屋根下地面へ接触しないため屋根下地面への着火を防ぐことができ、表面の樹脂等が溶融しても、繊維であるため毛細管現象により樹脂等が落下するのを防止することができる。特に、裏面まで充填材が含浸していない場合には、より防火性能が高い。また、繊維状の材料であるため、鋼板や瓦等の材料に比べて、軽量であり、生産での現場や施工者の負担が少なく、建築物に対しての仮定荷重が小さくなって構造計算上有利であり、建築物自体の構造部材のコストダウンにもなる。さらに、太陽電池モジュールを屋根下地面上に設置できるため、太陽電池モジュールと屋根下地面で構成される空間がほとんどできず、酸素供給量を減らし、屋根の防火性能を向上させることができる。

【 0 0 5 8 】

また、太陽電池モジュールを重ねた部分についても、繊維が表面に現れる部分をなくす吸水防止層を有するので、十分な防水性を確保することができる。さら



に、表面保護層や絶縁層に樹脂等を用いた場合には、重ねた部分に表面保護層や絶縁層を設けないことにより、使用する樹脂量を少なくして、防火性能を向上させることができる。

#### 【 0 0 5 9 】

繊維を裏面に有することにより、重ねて保管、運搬を行う際に外装材自体が梱包材の役割を果たすため、傷が付きにくく、梱包材料の削減を行うことができる。

#### 【 0 0 6 0 】

この太陽電池モジュールは、架台、屋根下地上または外壁に固定部材によって固定されることにより、太陽電池を具備する建築物として構成され、太陽電池モジュールと電力変換装置とを有することにより、太陽光発電装置として構成される。

#### 【 0 0 6 1 】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施の形態を説明するが、本発明は本実施形態に限られない。

#### 【 0 0 6 2 】

図 2 は本発明の太陽電池モジュールを示す斜視図であり、図 1 は図 2 の Y - Y ' 断面図である。図示するように、本発明の太陽電池モジュールは、光起電力素子 1 を充填材 2 で被覆し、その受光面側に表面部材 3、非受光面側に耐炎性能を有する繊維で構成された被覆手段 4 が取り付けられた構造となっている。なお、図 1 および図 2 において、5 は電気出力線、6 は吸水防止層である。

#### 【 0 0 6 3 】

以下、本発明の太陽電池モジュールの各要素について説明する。

#### 【 0 0 6 4 】

##### （光起電力素子）

本発明に用いられる光起電力素子 1 には特に限定はなく、シリコン半導体、化合物半導体などを用いることができる。シリコン半導体の中でも、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコン、薄膜多結晶シリコンや、その組み

合わせなどの構成が使用できる。

【 0 0 6 5 】

また、光起電力素子 1 は、太陽電池モジュール内において、所望の電圧、電流を得るために、いくつかの太陽電池素子を直列あるいは並列接続して用いることができる。さらに、光起電力素子の構造も、ウエハ状の光起電力素子や、基板にステンレス鋼、ガラスやフィルムを使用した光起電力素子が使用できる。

【 0 0 6 6 】

(充填材)

充填材 2 は、光起電力素子 1 の凹凸を樹脂で被覆し、光起電力素子 1 を温度変化、湿度、衝撃などの過酷な外部環境から保護し、表面部材や裏面部材と光起電力素子 1 との接着を確保するために用いられる。したがって、耐候性、接着性、充填性、耐熱性、耐寒性及び耐衝撃性などが要求される。これを満たす樹脂として、具体的には、エチレン-酢酸ビニル共重合体 (EVA)、エチレン-アクリル酸メチル共重合体 (EMA)、エチレン-アクリル酸エチル共重合体 (EEA)、ポリビニルブチラル樹脂などが挙げられる。なかでも EVA は、従来の太陽電池モジュールの被覆材として最も用いられている樹脂であるため、従来の充填材の構成を大きく変えずに高い信頼性が得られ、また、コスト的にも安価であることから、最も好ましい材料である。

【 0 0 6 7 】

また、光起電力素子に耐候性がある場合等で、光起電力素子を封止する必要がない場合、光起電力素子を封止した物を被覆手段に貼り付ける場合等のように、被覆手段との接着性のみが必要になる場合には、充填材として接着材料もしくは粘着材料を用いてもよい。この場合、具体的には、ゴム系、シリコン系、アクリル系、ビニルエーテル系等の材料が挙げられるが、この中でも、シリコン系、アクリル系の材料は耐熱、耐候および電気絶縁性にも優れるため、特に好ましい。接着材料もしくは粘着材料は、被覆手段と全面もしくは数箇所部分的に用いて、所要の接着力を得る。

【 0 0 6 8 】

充填材 2 として、上記材料を組み合わせ用いても構わない。

## 【 0 0 6 9 】

さらに、光起電力素子と外部との電気絶縁性を確保するために、充填材 2 中に絶縁層として絶縁フィルムを挿入することもできる。通常、裏面を有機高分子樹脂で充填するだけで電気絶縁性を保つことができるが、有機高分子樹脂の厚みにばらつきが起こりやすい光起電力素子の構成の場合や、被覆手段に電気導電性のある部材を使用している場合には、ショートが発生する可能性があるため、絶縁フィルムを使用することにより更に安全性を確保することができる。

## 【 0 0 7 0 】

絶縁フィルムの材料としては、外部と十分な電気絶縁性を確保でき、しかも長期耐久性に優れ、熱膨張性および熱収縮に耐えられる、柔軟性を備えた材料が好ましい。好適に用いられるフィルムとしては、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート等が挙げられる。

## 【 0 0 7 1 】

また製造工程で脱気を助けるために、繊維材により構成されたシート部材を挿入することもできる。シート部材の材料としては、ガラス繊維不織布、ガラス繊維織布などを例示することができる。ガラス繊維不織布の方がコスト的に有利で、充填材として熱可塑性樹脂を用いた場合に、ガラス繊維間を熱可塑性樹脂により容易に充填できるので、より好ましい。

## 【 0 0 7 2 】

## (表面部材)

表面部材 3 は、太陽電池モジュールの最表面に位置し、太陽電池モジュールを外部の汚れから保護したり、外部からの傷つき、湿度等から保護したりする外囲器として用いられる。したがって、透明性、耐候性、耐汚染性および機械的強度などが要求される。このような要求を満たし、好適に用いられる材料としては、ガラス、フッ素樹脂フィルム、アクリル樹脂フィルムなどが挙げられる。

## 【 0 0 7 3 】

特に、樹脂フィルムを用いた場合には、可撓性を有し、外部からの衝撃により破損することがない。また、樹脂フィルムは、ガラスと比較すると遥かに軽量な材料であるため、太陽電池モジュールの重量の軽量化が図れる、すなわち、特に

屋根に設置する場合には、耐震性に優れた建築物とすることができる。さらに、フィルム上にエンボス処理を施すことで、太陽光の表面反射を低減することができる。また、施工現場での加工もし易い。このような点から、表面部材としては樹脂フィルムが好適に用いられる。

#### 【 0 0 7 4 】

樹脂フィルムにおいては、耐候性および耐汚染性に特に優れていることから、フッ素樹脂フィルムが特に好ましい。具体的には、ポリフッ化ビニリデン樹脂、ポリフッ化ビニル樹脂あるいは四フッ化エチレン－エチレン共重合体等がある。耐候性の観点では、ポリフッ化ビニリデン樹脂が特に優れているが、耐候性および機械的強度の両立と透明性では、四フッ化エチレン－エチレン共重合体が優れている。

#### 【 0 0 7 5 】

上記の充填材で用いる樹脂との接着性改良のために、コロナ処理、プラズマ処理、オゾン処理、UV照射、電子線照射、火炎処理などの表面処理などをフィルムに行うことが望ましい。この他にも、粘着シートのように、表面部材と充填材が一体となっているものも使用できる。

#### 【 0 0 7 6 】

なお、光起電力素子の基板としてガラスを使用するものについては、ガラスを受光面側に使用することにより、表面部材を兼ねることができる。また、使用する場所により、充填材で、耐候性、耐汚染性および機械的強度を十分満たす場合や、表面に光触媒等の汚れ防止層を使用した場合には省略できる。

#### 【 0 0 7 7 】

##### （被覆手段）

本発明で用いられる被覆手段4には、耐炎性能を有する繊維を使用する。ここで、「耐炎性能を有する」とは、J I S K 7 2 0 1 に定める限界酸素指数（L O I 値）が26.5以上のもので、「空気中で接炎しても、熔融、収縮が少なく、原形をほとんど保持する性質」を有するもの、または不燃性を有するものを使用する。例示すれば、ガラス繊維、セラミック繊維、各種金属繊維、金属線や、アラミド繊維、ノポロイド繊維、ポリベンズイミダゾール繊維等の耐熱耐炎繊維

や、難燃レーヨン、難燃ポリエステル、防災ウール、モダアクリル、芳香性ポリアミド、炭素繊維等がある。

【 0 0 7 8 】

また、アクリロニトリル系繊維、レーヨン繊維、ピッチ系繊維、フェノール系繊維などの有機繊維を前駆体として、既知の方法によって耐炎化处理して得られる耐炎化繊維等がある。これらの中でも、特殊アクリル繊維を焼成炭化(酸化)した炭素繊維の前駆体となる耐炎化繊維は限界酸素指数が50程度あり、炭素繊維のような導電性はなく、コストも抑えることができ、絶縁性能上、被覆手段としては好ましい。太陽電池モジュールの被覆手段としては、少なくとも片方の面に空隙もしくは凹凸を有するように、これらの繊維を不織布、フェルト、織物、ジャージイ等やメッシュ状に加工してシート状にしたものを使用すると生産性がよい。なお、製造の過程で、繊維をシート状にする際にバインダーを使用したものを使用したとしても、耐炎性能が確保されれば、本発明の範囲を逸脱することなく実施することができる。

【 0 0 7 9 】

なお、充填材2で記載のように、樹脂が含浸したガラス繊維不織布等は、樹脂が接炎時に熔融するため、本発明の被覆手段としての要件を満たさない。

【 0 0 8 0 】

(電気出力線)

本発明で用いられる電気出力線5には特に限定はなく、使用環境に応じて要求される耐熱性、耐寒性、機械的強度、電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐摩耗性、耐酸性および耐アルカリ性を有するものを選択する必要がある。例えば、I V、K I V、H K I V、架橋ポリエチレン、フッ素ゴム、シリコンゴム、フッ素樹脂等の絶縁電線が挙げられる。電気出力線としては電線以外にも、銅タブ、銅線等も使用できる。

【 0 0 8 1 】

構造としては、特に使用状況により耐傷性、耐摩耗性がより求められる際にはケーブル構造のものが望ましいが、平形電線やリボン電線も使用できる。

【 0 0 8 2 】

具体的には、J I S C 3 6 0 5 規格の 6 0 0 V ポリエチレンケーブル (E V、E E、C V、C E)、J I S C 3 6 2 1 規格の 6 0 0 V E P ゴム絶縁ケーブル (P N・P V)、J I S C 3 3 4 2 規格の 6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシース (平形) ケーブル (V V R、V V F)、J I S C 3 3 2 7 規格の 1 種、2 種、3 種または 4 種ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル (1 C T、2 C T、3 C T、4 C T)、J I S C 3 3 2 7 規格の 2 種、3 種または 4 種ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル (2 R N C T、3 R N C T、4 R N C T)、J I S C 3 3 2 7 規格の 2 種、3 種または 4 種 E P ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル (2 P N C T、3 P N C T、4 P N C T) あるいは J I S C 3 3 1 2 規格のビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブルなどを使用することができる。

#### 【 0 0 8 3 】

図 2 では、電気出力線を側部から取り出したが、非受光面側または受光面側に取り出してもよい。側部もしくは受光面側から取り出した場合には、点検等がしやすく、また太陽電池モジュールと屋根下地等までの距離をとれない場合に配線がしやすい。

#### 【 0 0 8 4 】

##### (吸水防止層)

太陽電池モジュールを重ねた部分に被覆手段の耐炎繊維が露出された状態であると、毛細管現象により太陽電池モジュールの裏側に水が浸入し、雨漏り等のおそれがある。このような現象を防ぎ、建築物を保護するために吸水防止層 6 を設ける。このために、被覆手段の空隙に上述の充填材を含浸させたり、上述の表面保護層を貼り合わせたりする。また、これらを 2 種類以上用いても構わない。

#### 【 0 0 8 5 】

また、接着材料や粘着材料を使用して、重複した太陽電池モジュールを接着することで吸水防止層を形成してもよい。接着材料としては、ゴム系、シリコン系、アクリル系、ビニルエーテル系等のものが挙げられるが、この中でも、シリコン系、アクリル系の材料は、耐熱性や耐候性にも優れるため、特に好ましい。

#### 【 0 0 8 6 】

次に、本発明における太陽電池モジュールについて施工状態をもとに説明する

## 【 0 0 8 7 】

図 1 2 は、本発明の太陽電池モジュール 1 2 0 1 を屋根 1 2 0 5 に設置した例である。通常、屋根や壁面のような面積が広い部分に取り付けた場合には、複数の太陽電池モジュールで構成し、防水性を確保するために太陽電池モジュール同士を重ね合わせて施工する。この場合に、太陽電池モジュールごとに露出領域 1 2 0 2 と非露出領域 1 2 0 3 が生じる。この場合、本太陽電池モジュールの露出領域の一部に耐炎繊維が露出していない吸水防止層 1 2 0 4 があっても、他の太陽電池モジュールが下にあり、耐炎繊維が露出している被覆手段 1 2 0 6 があるため、防火性能は確保される。図 1 3 の裏面図に示すように、通常このような吸水防止層 1 3 0 4 は、太陽電池モジュールの周縁部に設けられる。

## 【 0 0 8 8 】

また、図 1 5 のように非露出領域において、釘やビス 1 5 0 1 等で屋根下地や壁下地 1 5 0 2 等に固定する場合には、そのまま固定することもあるが、釘やビス等の打ち付けすぎによる太陽電池モジュールの破損防止のために、非露出領域等に金属板や金属箔等の固定補助手段 1 5 0 3 を設けてもよい。さらに、固定を確実にする場合や、釘やビスを使わない場合には、接着手段として接着材や粘着材を用いても構わない。

## 【 0 0 8 9 】

また、重ねた場合には、防水層や表面保護層、吸水防止層で、毛細管現象により、水が吸い上げられるおそれがあり、水密性が確保できない場合がある。このために、接着材料や粘着材料により水密性を挙げたり、図 1 4 の B 部のように表面に凹凸を設けたり、これらを併用することにより水密性を向上することができる。図 4 において、1 4 0 1 は表面部材、1 4 0 2 は充填材、1 4 0 3 被覆手段、1 4 0 4 は屋根下地である。

## 【 0 0 9 0 】

## 【実施例】

以下、本発明の実施例を詳述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

## 【 0 0 9 1 】

## 〔実施例 1〕

図 3 において、(b) は本実施例の太陽電池モジュールを示す斜視図であり、(a) は (b) の X-X' 断面図である。光起電力素子 3 0 1 として、厚さ 1 2 5  $\mu\text{m}$  のステンレス鋼基板上にアモルファスシリコン半導体層を形成したアモルファスシリコン光起電力素子、表面部材 3 0 3 として、厚さ 5 0  $\mu\text{m}$  のフッ素樹脂フィルムを、非露出領域の一部以外に用いた。また被覆手段 3 0 4 として、アクリル系繊維を前駆体とした耐炎繊維（旭化成工業（株）製 ラスタン（登録商標））を 2 0 0  $\text{g}/\text{m}^2$ 、厚さ約 3  $\text{mm}$  のフェルトとしたものを使用した。充填材 3 0 2 は、EVA 樹脂（エチレン-酢酸ビニル共重合体）を厚さ 4 5 0  $\mu\text{m}$  のシート状に形成したものを光起電力素子の受光面側に、厚さ 2 3 0  $\mu\text{m}$  のものを、非受光面側に用いた。さらに、露出領域の端の部分には、被覆手段の非受光面側に、充填材 3 0 5 として EVA 樹脂を厚さ 2 3 0  $\mu\text{m}$  のものを帯状に重ねた。

## 【 0 0 9 2 】

太陽電池モジュールの作製は、図 4 および図 5 に示した治具 4 0 1 / 5 0 6 の上に離型用テフロンフィルム 5 0 1 を載置し、その上に、フェルト状の被覆手段 3 0 4、シート状の充填材 3 0 2、光起電力素子 3 0 1、充填材 3 0 2、表面部材 3 0 3 と順に積み重ねた積層体 5 0 2 を載置する。さらにシリコンラバー 5 0 3 を被せ、この状態で不図示の真空ポンプを動作させ、バルブ 4 0 2 を開く。そうすると、シリコンラバー 5 0 3 は O リング 4 0 3 / 5 0 4 と密着して、シリコンラバー 5 0 3 と O リング 4 0 3 / 5 0 4 と治具 4 0 1 / 5 0 6 のアルミニウム製の板との間で密着した空間が形成され、その中は真空状態となる、これにより、被覆手段 3 0 4、充填材 3 0 2、光起電力素子 3 0 1、充填材 3 0 2、表面部材 3 0 3 はシリコンラバーを介して一様に大気圧により治具に押し付けられる。

## 【 0 0 9 3 】

このような状態にある治具で、真空ポンプを動作させ、真空状態を保持したまま、加熱炉等に投入する。加熱炉内の温度は、上記充填材の融点を超える温度に保持されている。加熱炉内の充填材が融点を超えて柔らかくなり、かつ十分な接着力を発揮するための化学変化が完了する時間が経過した後、加熱炉より上記真



空状態に保持したままの治具を取り出す。これを室温まで冷却した後、真空ポンプの動作を停止し、シリコンラバー 5 0 3 を取り除くことにより真空状態より開放する。このようにして太陽電池モジュールを得ることができる。

【 0 0 9 4 】

作製した太陽電池モジュールは、図 3 ( b ) のように巻いて保管した。

【 0 0 9 5 】

図 7 のように、この太陽電池モジュール 7 0 1 を、厚さ 1 2 m m の合板で構成した野地板 7 0 4 上にアスファルトルーフィング 7 0 3 を敷き、その上に葺いて、ドリルビス 7 0 2 およびブチルテープ 7 0 5 により固定した。このような断面をもった模擬屋根を図 6 のように製作し、米松約 5 5 0 g の火種 6 0 2 を、太陽電池モジュール 6 0 1 に載せ、風速 3 m の風を送り燃焼させた屋根防火試験では、試験後の野地板裏面への燃えぬけがなく、防火上優れた結果が得られた。これは、太陽電池モジュールのファイヤーブロッキング性能が優れていることに相俟って、太陽電池モジュールの被覆手段側の裏面まで充填材が含浸していないために、可燃物がない構造となっているからである。また、重ね合わせた部分についても、耐炎繊維だけの層があり、防火性能に支障がなかった。これにより、本発明の太陽電池モジュールの防火性能が実証できた。

【 0 0 9 6 】

〔実施例 2〕

本実施例は、図 8 および図 9 のように、光起電力素子および表面部材として、ガラス基板上にアモルファスシリコン半導体層を形成したアモルファスシリコン光起電力素子 8 0 1、被覆手段 8 0 3 として、アクリル系繊維を前駆体とした耐炎繊維（旭化成工業（株）製 ラスタン（登録商標））を  $200\text{ g/m}^2$ 、厚さ約 3 m m のフェルトとしたものを使用した。充填材 8 0 2 は、E V A 樹脂（エチレン-酢酸ビニル共重合体）をシート状に形成したものを光起電力素子の裏面および、被覆手段裏面の受光領域の端 8 0 4 に用いて、太陽電池用真空ラミネータにより太陽電池モジュールを作製した。

【 0 0 9 7 】

作製した太陽電池モジュール 9 0 1 は、図 9 のように重ねて保管した。

## 【 0 0 9 8 】

この太陽電池モジュールを、図 1 0 のように、厚さ 1 2 m m の合板で構成した野地板 1 0 0 3 上にアスファルトルーフィング 1 0 0 4 を敷き、その上に固定部材 1 0 0 2 をドリルビス 1 0 0 5 で配置し、太陽電池モジュール 1 0 0 1 を設置した。このように作製した模擬屋根を実施例 1 と同様、米松約 5 5 0 g の火種を太陽電池モジュールに載せ、風速 3 m の風を送り燃焼させた屋根防火試験では、表面のガラスに破損が認められたにも関わらず、試験後の野地板裏面への燃えぬけがなく、防火上優れた結果が得られた。これは、ガラスが破損しても、太陽電池モジュールの被覆手段のファイヤーブロッキング性能が優れており、火の粉その他の燃焼物が屋根上のルーフィング材に上への落下を防止し、直接、ルーフィングへの火源の接触を防ぐことができたためであり、本発明の太陽電池モジュールの効果が証明された。

## 【 0 0 9 9 】

## 〔実施例 3〕

本実施例は、図 1 1 のように、光起電力素子 1 1 0 1 として、ウエハ状の多結晶シリコン太陽電池を用い、表面部材 1 1 0 2 にガラス板を使用した。また、被覆手段 1 1 0 4 として、アクリル系繊維を前駆体とした耐炎繊維（旭化成工業（株）製 ラスタン（登録商標））を  $200\text{ g/m}^2$ 、厚さ約 3 m m のフェルトとしたものを使用した。充填材 1 1 0 5 は、E V A 樹脂（エチレン-酢酸ビニル共重合体）をシート状に形成したものを光起電力素子の表裏に用いて、太陽電池用真空ラミネータにより太陽電池モジュールを作製した。

## 【 0 1 0 0 】

この太陽電池モジュールを、実施例 2 と同様の設置方法で屋根防火試験を行ったが、その結果も実施例 2 と同様に、表面のガラスに破損が認められたにも関わらず、試験後の野地板裏面への燃えぬけがなく、防火上優れた結果が得られた。

## 【 0 1 0 1 】

## 【発明の効果】

以上説明したように、本発明の太陽電池モジュールは以下の効果を奏する。

## 【 0 1 0 2 】

裏面の被覆手段として耐炎性を有する繊維を用いているので、防火性能が向上する。特に充填材に使用される樹脂が被覆手段において、その太陽電池モジュールの非受光面側まで含侵していない場合や、光起電力素子が金属板上に形成されている場合には、この光起電力素子によりさらに防火性能が向上する。

【0103】

また、被覆手段が繊維により構成されるシートであるため、面積あたりの重量が小さく、施工性がよく、さらに構造計算上有利であるため、建築物の躯体のコストを低減することができる。

【0104】

さらに、太陽電池の積層を一体で行うことができるため、生産性が向上する。

【0105】

そして、太陽電池モジュールの裏面に吸水防止層があり、これが他の太陽電池モジュールの非露出領域の上にあるため、防火性能を維持しながら、防水性を高めることができる。

【0106】

加えて、外装材に繊維で構成された面があるため、外装材を同一方向に重ねて運搬、保管でき、梱包費用を削減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図2のY-Y'断面図である。

【図2】

本発明の太陽電池モジュールを示す斜視図である。

【図3】

(b)は実施例1の太陽電池モジュールを示す斜視図であり、(a)は(b)のX-X'断面図である。

【図4】

実施例1の太陽電池モジュールを樹脂封止するために用いる治具の一例を示す斜視図である。

【図5】

実施例 1 の太陽電池モジュールを樹脂封止するために治具上に充填材料を積層した状態を示す図 4 の C - C' 断面図である。

【図 6】

防火性能試験の一例を示す斜視図である。

【図 7】

実施例 1 の太陽電池モジュールを使用して防火性能試験を行うための模擬屋根断面の一例を示す模式図である。

【図 8】

(b) は実施例 2 の太陽電池モジュールを非受光面側から見た図であり、(a) は (b) の Z - Z' 断面図である。

【図 9】

実施例 2 の太陽電池モジュールを重ね合わせた状態を示す斜視図である。

【図 1 0】

実施例 2 の太陽電池モジュールを使用して防火性能試験を行うための模擬屋根断面の一例を示す模式図である。

【図 1 1】

実施例 3 の太陽電池モジュールの断面構造を示す模式図である。

【図 1 2】

の施工例であり、(a) はその断面構造を示す模式図であり、(b) は (a) の重ね合わせ構造を示す概略図である。

【図 1 3】

本発明の太陽電池モジュールを裏面から見た概略図である

【図 1 4】

図 1 2 の A 部の一例を示す拡大図である。

【図 1 5】

図 1 2 の A 部の他例を示す拡大図である。

【符号の説明】


- 1 光起電力素子
- 2 充填材

- 3 表面部材
- 4 被覆手段
- 5 電気出力線
- 6 吸水防止層
- 3 0 1 光起電力素子
- 3 0 2 充填材
- 3 0 3 表面部材
- 3 0 4 被覆手段
- 3 0 5 充填材
- 4 0 1 治具
- 4 0 2 バルブ
- 4 0 3 オリング
- 5 0 1 離型用テフロンフィルム
- 5 0 2 積層体
- 5 0 3 シリコンラバー
- 5 0 4 オリング
- 5 0 5 溝
- 5 0 6 治具
- 6 0 1 太陽電池モジュール
- 6 0 2 火種
- 7 0 1 太陽電池モジュール
- 7 0 2 ドリルビス
- 7 0 3 アスファルトルーフィング
- 7 0 4 野地板
- 7 0 5 ブチルテープ
- 8 0 1 光起電力素子
- 8 0 2 充填材
- 8 0 3 被覆手段
- 8 0 4 露出領域の裏面の端


- 9 0 1 太陽電池モジュール
- 1 0 0 1 太陽電池モジュール
- 1 0 0 2 固定部材
- 1 0 0 3 野地板
- 1 0 0 4 アスファルトルーフィング
- 1 0 0 5 ドリルビス
- 1 1 0 1 光起電力素子
- 1 1 0 2 表面部材
- 1 1 0 4 被覆手段
- 1 1 0 5 充填材
- 1 2 0 1 太陽電池モジュール
- 1 2 0 2 露出領域
- 1 2 0 3 非露出領域
- 1 2 0 4 吸水防止層
- 1 2 0 5 屋根
- 1 2 0 6 被覆手段
- 1 3 0 4 吸水防止層
- 1 4 0 1 表面部材
- 1 4 0 2 吸水防止層
- 1 4 0 3 被覆手段
- 1 4 0 4 屋根下地
- 1 5 0 1 釘やビス
- 1 5 0 2 屋根下地
- 1 5 0 3 固定補助手段

【書類名】 図面

【図 1】

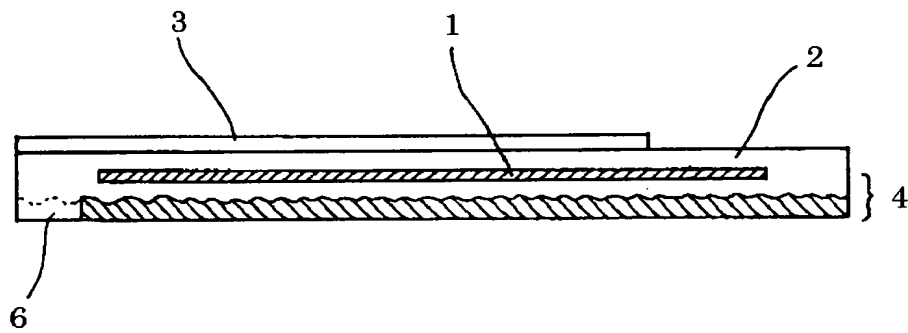


【図 2】

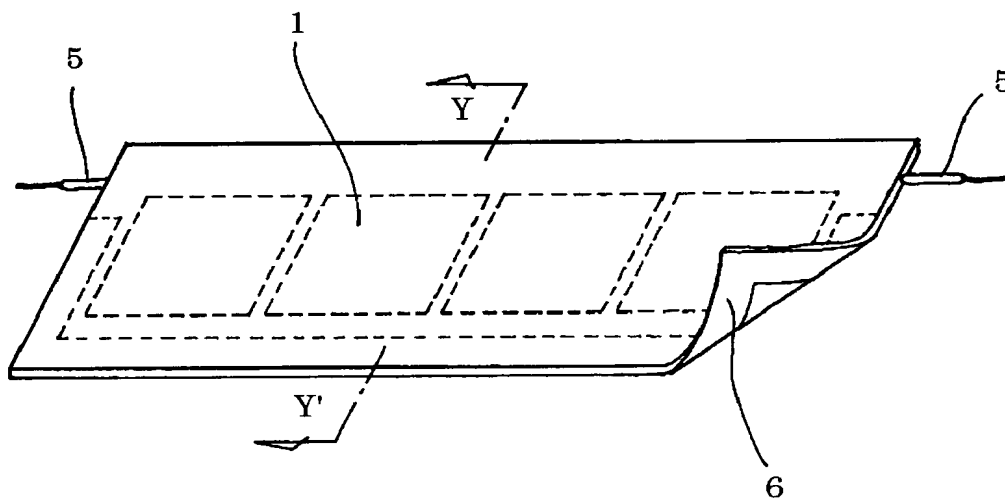


【図 3】

(a)

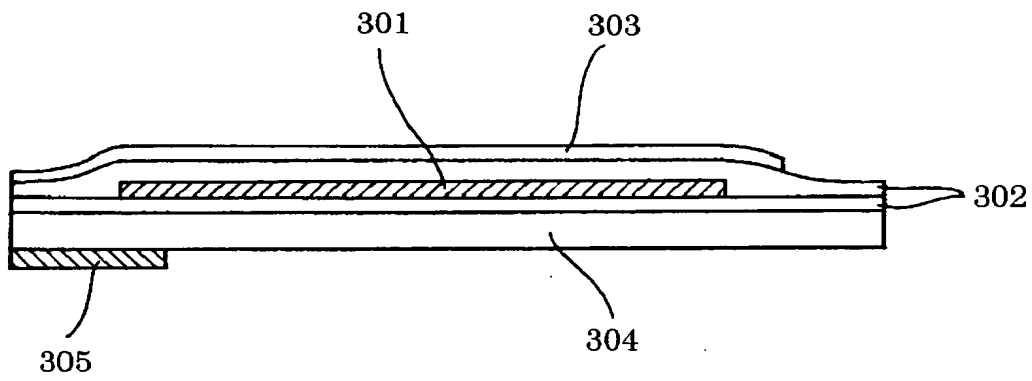


(b)

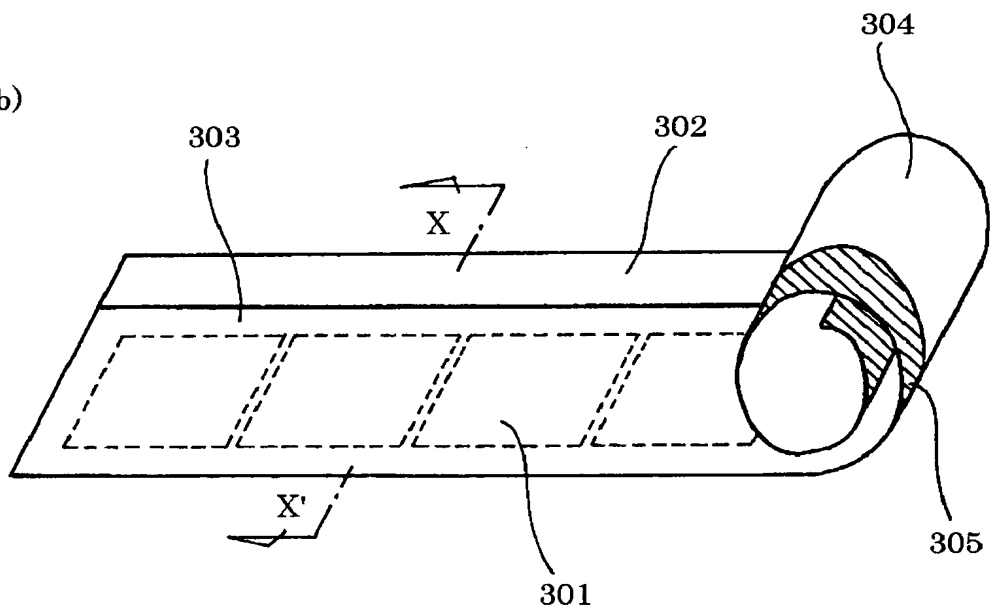





【図 4】

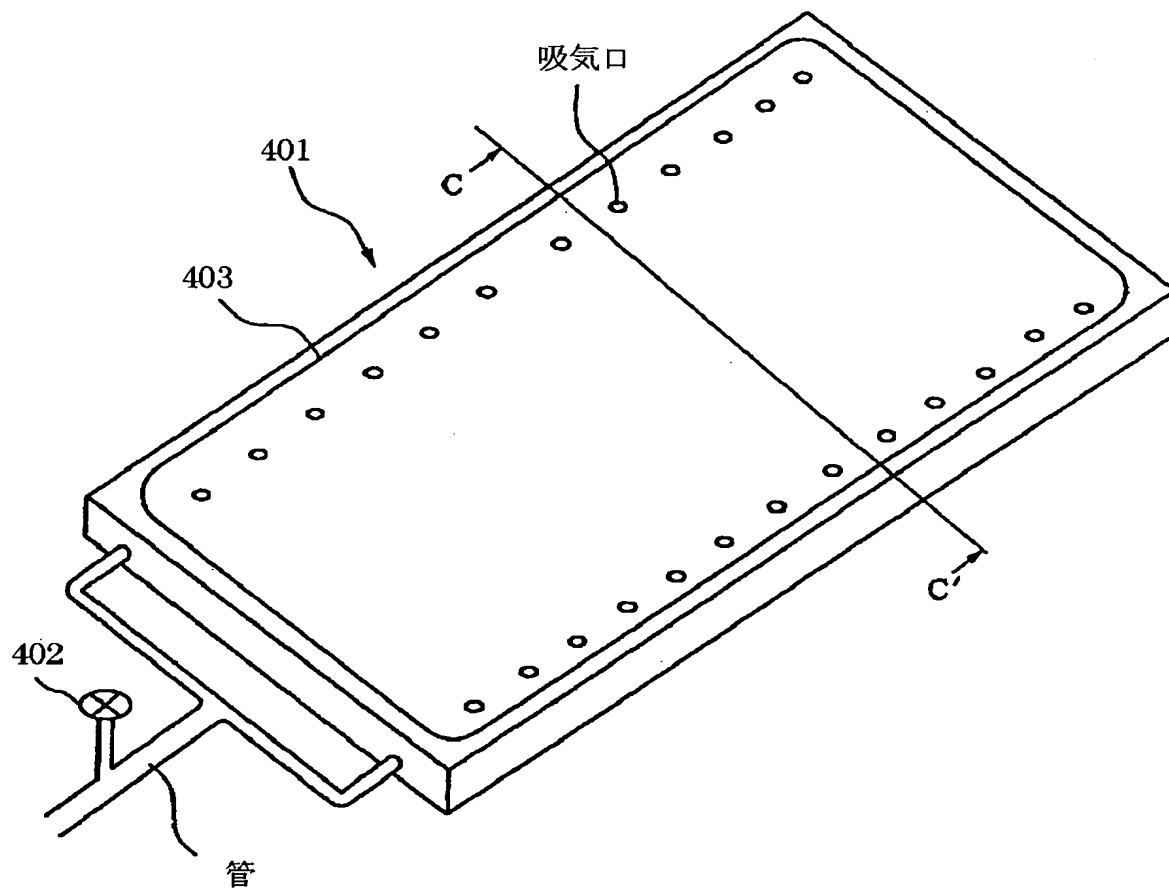


【図 5】

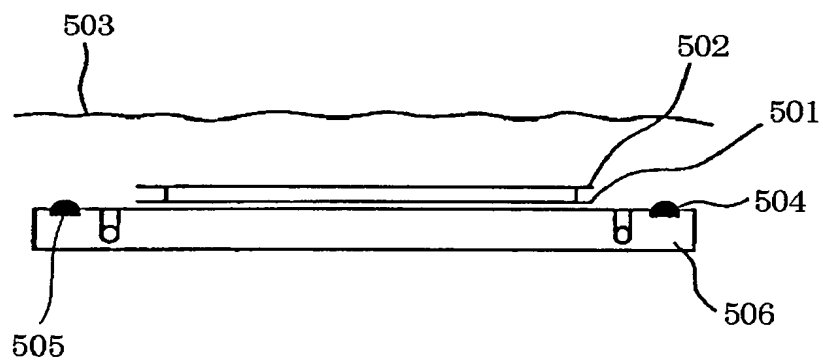


【図 6】

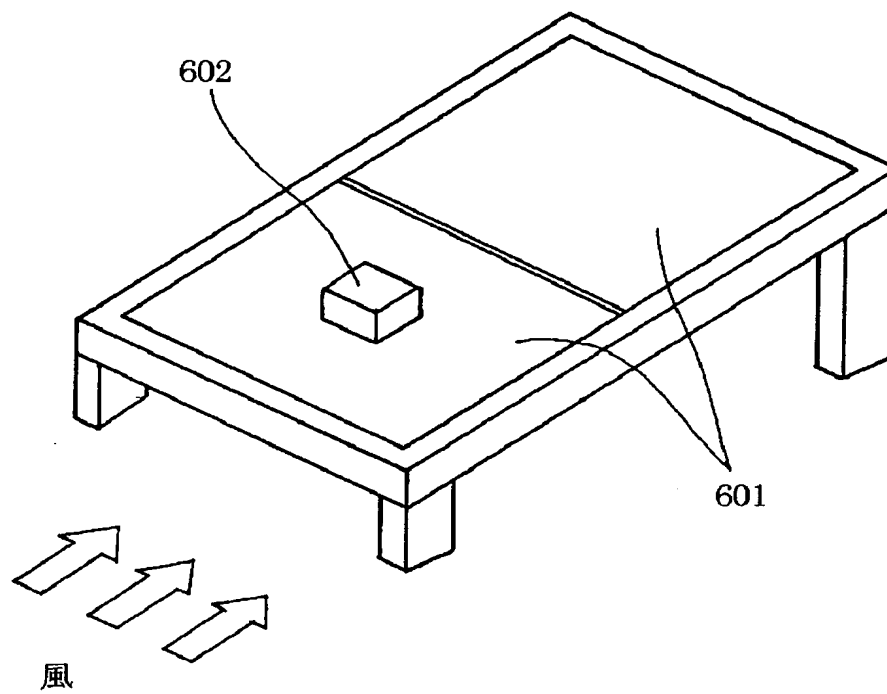


【図 7】

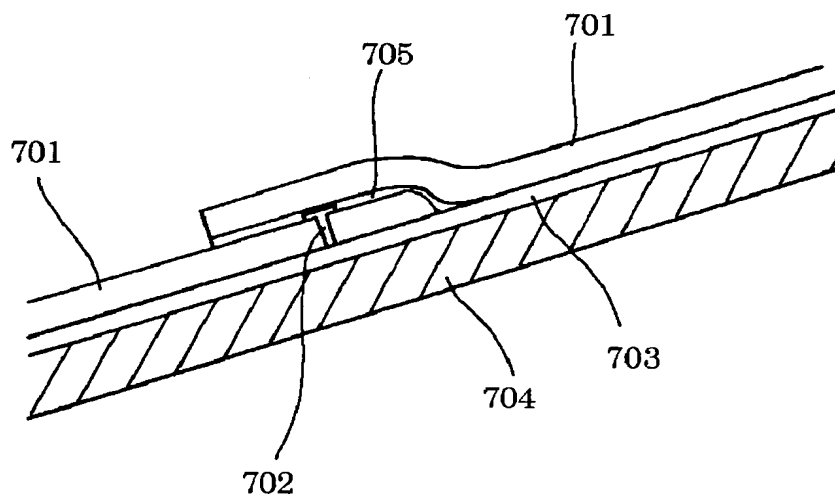


【図 8】

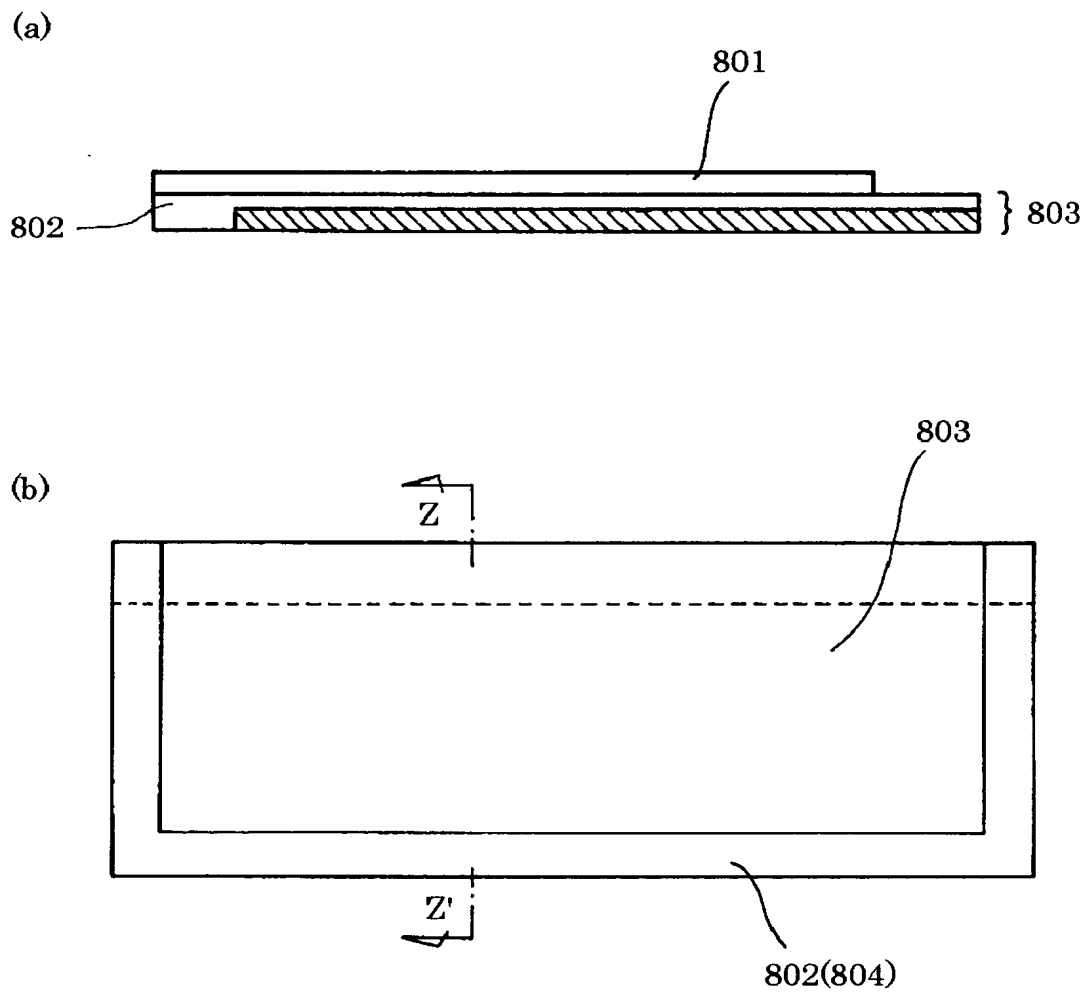


【図 9】

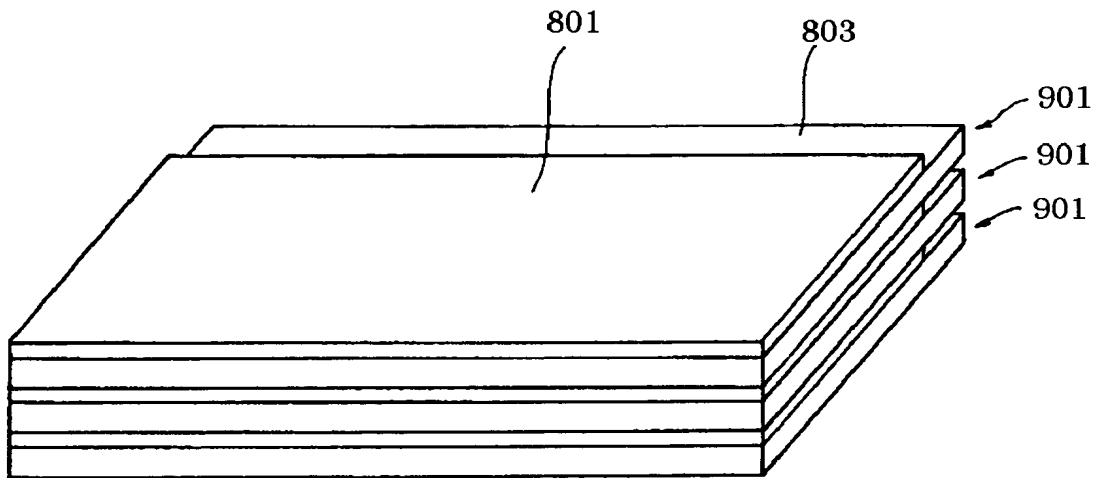


【図 1 0】

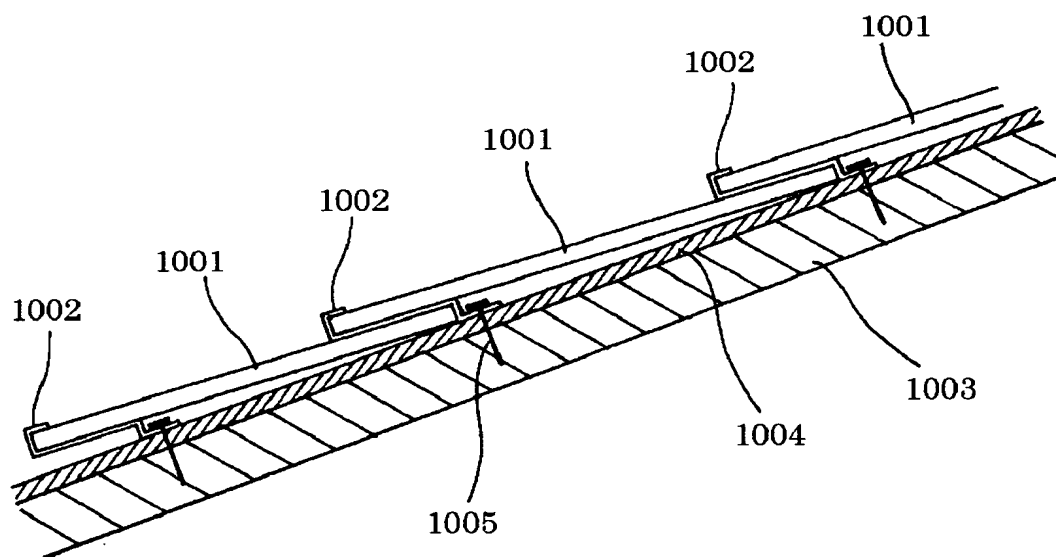


【図 1 1】

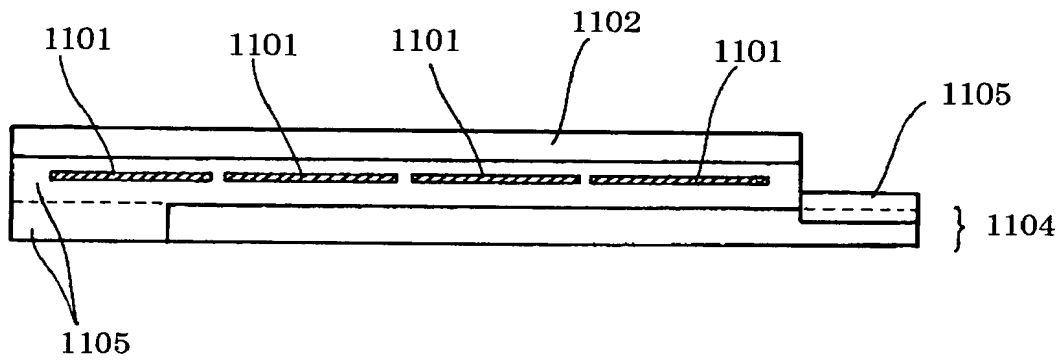


【図 1 2】

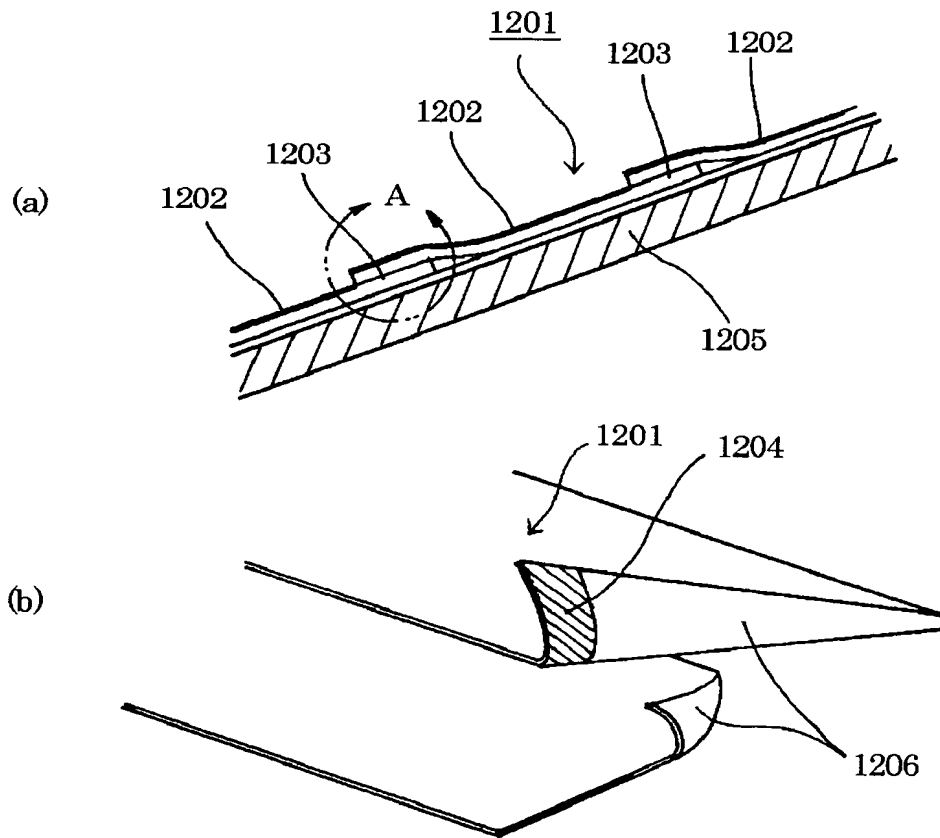


【図 1 3】

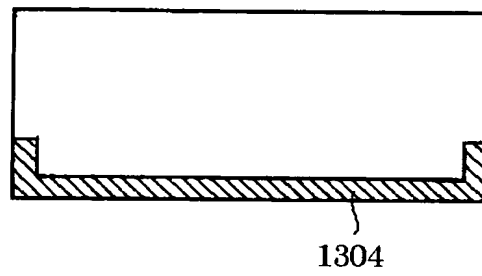

【図 1 4】

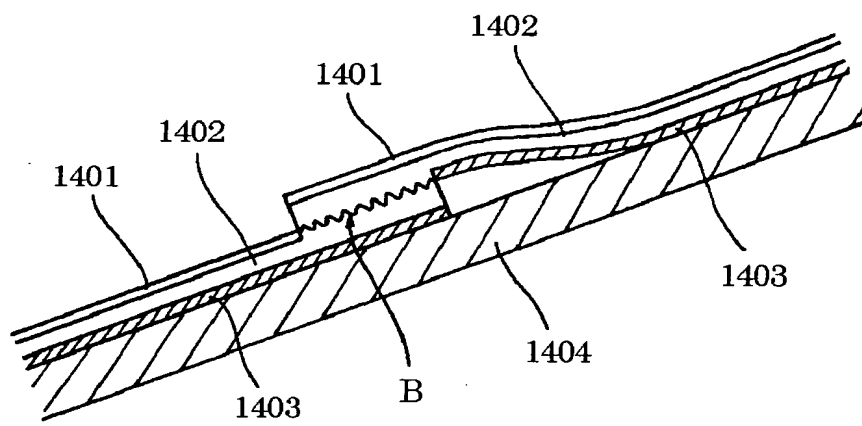

【図 1 5】

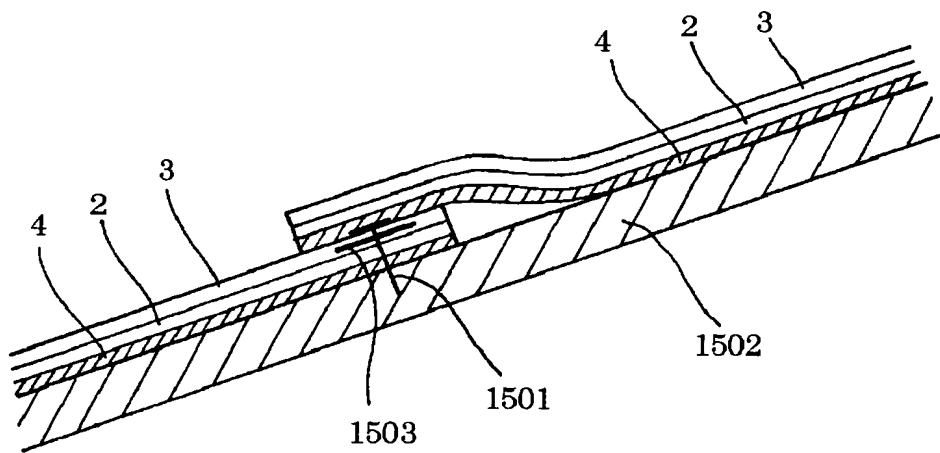

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 生産性および施工性が良く、また軽量化を図ることにより、建築物に対して構造的な負担をかけない太陽電池モジュール、その製造方法、その製造装置及びその施工方法、建築物、太陽光発電装置を提供する。

【解決手段】 光起電力素子 1 と、光起電力素子 1 の非受光面側に耐炎繊維で構成された耐炎性能を有する耐炎層を含む被覆手段 4 を備えた太陽電池モジュールにおいて、太陽電池モジュールが、複数のモジュールを部分的に重ね合わせて用いるときに表面に露出する露出領域と重ね合わせるべき非露出領域とから構成され、露出領域の非受光面側の一部に吸水防止層 6 を設けている。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社